

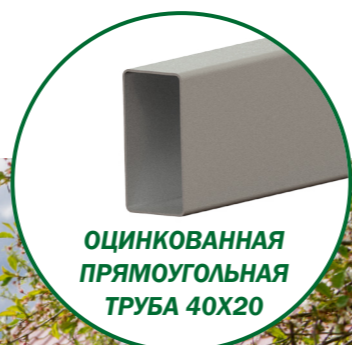


ТЕПЛИЦА СИГМА

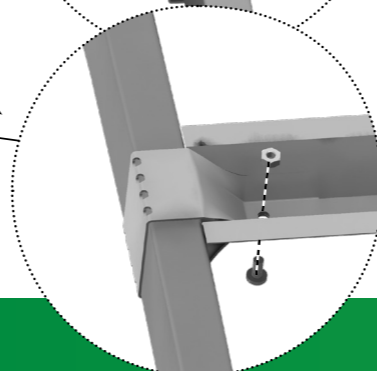

Длина 4 м
Высота 2,11 м
Ширина 3 м
Вставка удлиняет базовый комплект на 2 м

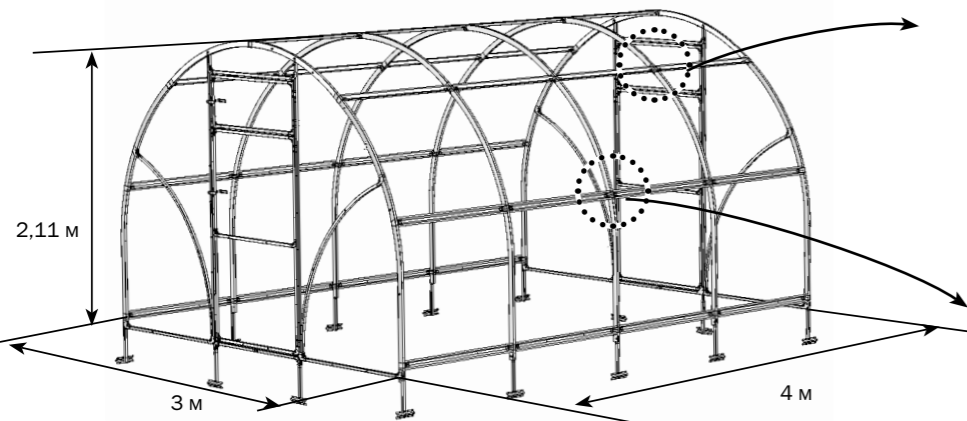

- 1** Увеличенный слой цинка 275гр/м²
- 2** Расстояние между дугами 1 м или 67 см
- 3** Снеговая нагрузка от 160 до 240 кг/м²
- 4** Усиленные прогоны (60x20мм) расположены в одной плоскости с дугами и поликарбонатом. 7 прогонов для теплицы с шагом дуг 1 м и 5 прогонов для теплицы с шагом дуг 0,67 м
- 5** Расположение дуг 40x20 ребром увеличивает их прочность в 1,5 раза, в 1,6 раза дуги 40x20 прочнее дуг 25x25 и в 2,6 раз прочнее дуг 20x20
- 6** Теплица предназначена для установки на фундамент или в грунт. Для установки в грунт необходимо дополнительно приобрести фундаментные стойки.
- 7** Металлическая удобная двухсторонняя ручка (не разрушается от солнца и морозов)
- 8** Уникальные запатентованные петли открывают дверь на 180°
- 9** Запатентованные соединения-краб для простого надёжного крепления прогонов
- 10** Специальное защитное покрытие труб, которое наносится на заводе «Воля», увеличивает срок службы каркаса на 5 лет
- 11** Возможность установки декоративной стальной окантовки для дверей и торцевых форточек
- 12** Габариты упакованной теплицы позволяют перевозить ее в легковом автомобиле
- 13** Отсутствуют сварные соединения
- 14** Для удобной и точной сборки на всех деталях под любой крепёж сделаны специальные отверстия

ООО «ВОЛЯ»

Россия, Московская область, г. Дубна, пер. Северный дом 8,
телефон: 8 800 100-03-04, email: info@teplicy.ru

www.teplicy.ru